

EAN: 6414150027239
 NRF: 4200043
www.oras.com/no/products/oras/product/6104



Berøringsfri servantkran med blandeventil og fleksible slanger. 230V fast el-tilkobling. Kranen er utstyrt med mengdebegrenser 0.1 l/sek og separate filter og konstantdyse. Etterrenningstid og sensorfølsomhet er forinnstilt fra fabrikk, men kan endres. Tildekkes fotocellen i mer enn 2 min. stenger kranen automatisk. Utløpstutens høyde er 160 mm.

Kranen fås også med 3, 6 eller 9 m lang kabel for fotocelle

Oras nr.
 3 m = 198081-3
 6 m = 198081-6
 9 m = 198081-9

- Offentlige rom
- Berøringsfri, Separat omformer
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut, Støpt tut
- CASCADE® - stråle
- Temperaturreguleringshendel
- Manuell blandeventil, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød Sensor, Omformer inkludert

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.11 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	170 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	120 mm
Materiale	brass

Program instillinger

Etterrenningstid	1 s (0-255 s)
Funksjonstid	2 min (1 - 255 s)

Elektroniske attributter



Elektrisk tilkobling	230 VAC
----------------------	----------------


Bestemmelser

EMC Directive	C E 89/336/EEC
EN Standard	EN 15091
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 67


Typegodkjennelse

STF Sertifikat	STF VTT-RTH-00112-11
----------------	-----------------------------

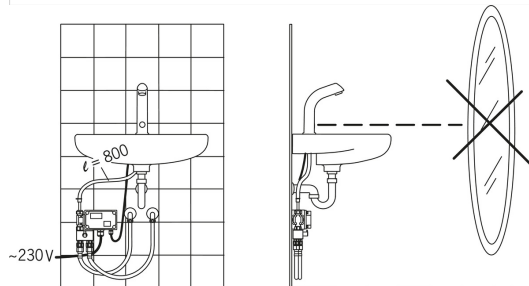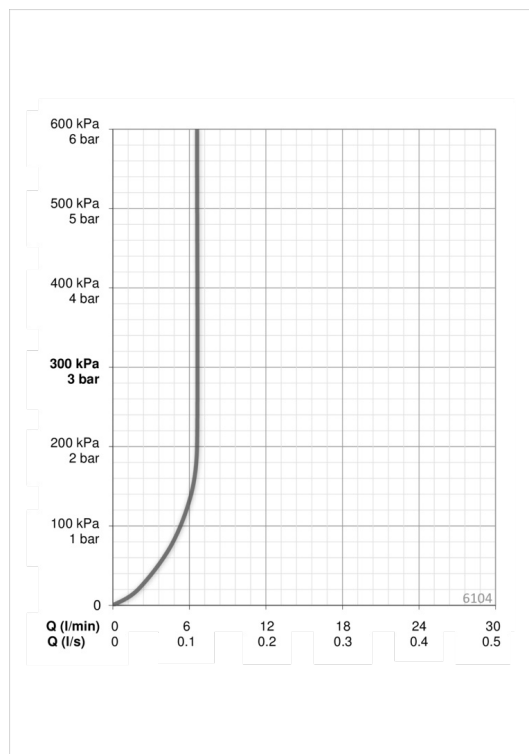

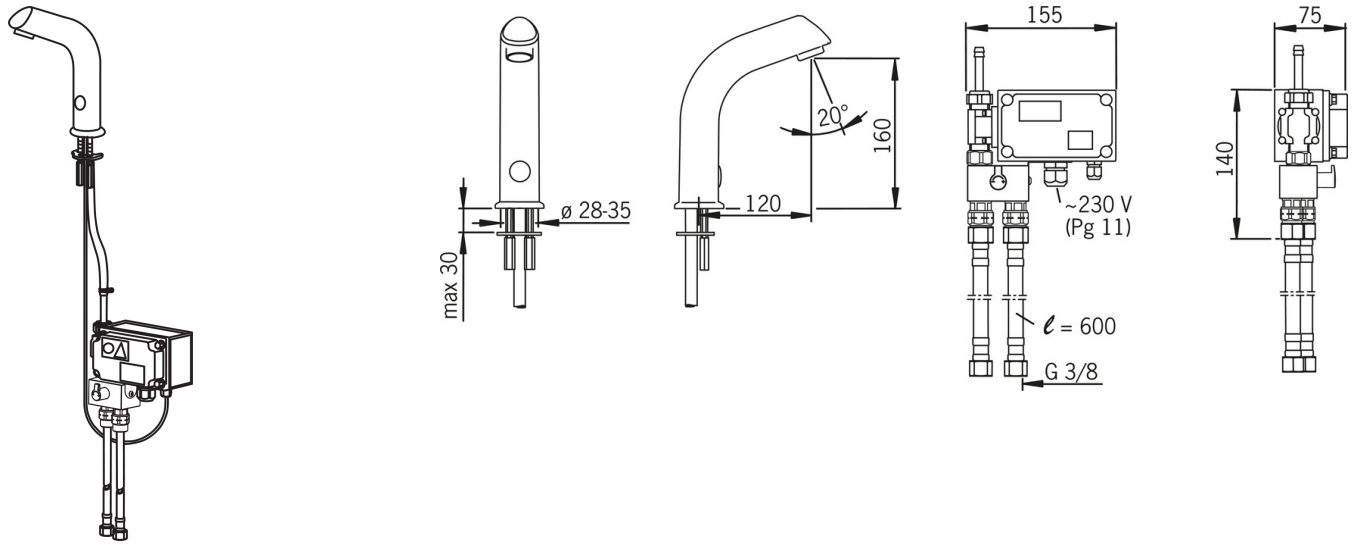

Reserve deler

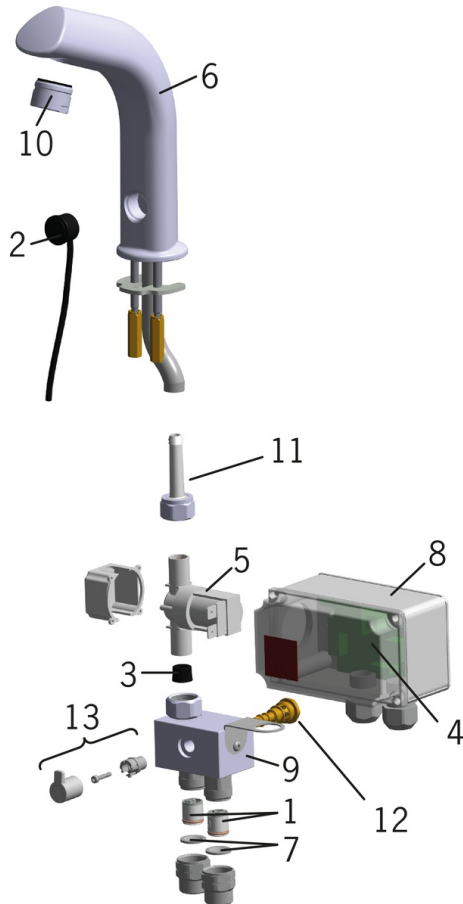

SP6104

Navn	Kode	NRF
01 Tilbakeslagsventil, DN15	105311	4202869
02 Fotocelle, 9 m	198081/9	4202921
02 Fotocelle	198081	4204822
02 Fotocelle, 3 m	198081/3	4202923
02 Fotocelle, 6 m	198081/6	4202922
03 Sperrehylse vender, 6 l/min	198084	4204845
04 Kretskort, 230 V	198085	4204824
05 Magnetventil, komplett, 230 V	198092	4204825
06 Tut komplett	198093	4204636
07 Smussfilter, DN15	198094/2	4204826
08 Styreenhet, 230 V	198095	4204823
09 Blandeventil	600934V	4203034
10 Strålesamler, M24 x 1 STD HC A	232211	4204429
11 Slangekupling, G1/2XD9	198008V	4202924
12 Temperaturreguleringsdel	199201V	4204407
13 Temperaturreguleringsgrep	600493V	4202862