





1714FZ Oras Optima - Servantkran, 6 V, Bluetooth

EAN: 6414150094156 NRF: 4203691

www.oras.com/no/products/oras/product/1714FZ

Berøringsfri servantkran med temperaturratt, batteridrift 6V.

Høyden på kranen er 125 mm, det muliggjør installasjon i små rom.

Den impulsstyrte magnetventilen gjør at batteriet har lang levetid. Vannbegrenser (4,8 l/min) gir lavt vannforbruk. Det kreves ingen justering ved installasjon pga Oras Autofokus sensor. Bluetooth® sensor gjør det mulig å følge med på vannforbruk etc eller justere parametrene etter brukerens behov. Dette gjøres i Oras App som lastes ned fra App Store eller Google Play.

Kranen er utstyrt med smussfilter og tilbakeslagsventiler.

- Berøringsfri, Bluetooth®, Batteridrevet
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut
- CACHÉ® integrert strålesamler

- Temperaturreguleringshendel
- Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- Manuell blandeventil, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- Justerbare program innstillinger (bluetooth)

Teknisk data

Tetthetsklasse

KIWA SE

GDV Danmark UN38.3


Typegodkjennelse

| Flow attributter | | |
|--|--------------------|--|
| Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser) | 0.08 l/s | |
| Trykktap (0.1 l/s) | 200 kPa | |
| Tekniske egenskaper | | |
| Varmtvannsforsyning | max. +70°C | |
| Arbeidstrykk | 100 - 1000 kPa | |
| Tilkoblingsstørrelse | G3/8 | |
| Projeksjon | 85 mm | |
| Materiale | Brass/Plastic | |
| Program instillinger | | |
| Etterrenningstid | 3 s (1-20 s) | |
| Automatisk spyling | off (off/1-120 h) | |
| Automatisk spyling periode | 30 s (1-1800 s) | |
| Funksjonstid | 2 min (1 - 1800 s) | |
| Elektroniske attributter | | |
| Batteri | Lithium 2CR5 6 V | |
| Bluetooth version | 4.x | |
| Bestemmelser | | |
| EMC Directive | C € 2014/53/EU | |
| EN Standard | EN 15091 | |
| Støyklasse | I (ISO 3822) | |

IP 55

1462 04/00225


BP 0001-3

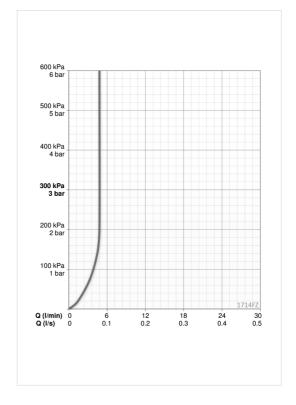


© 2020 Oras Ltd. - www.oras.com - 16.06.2020 1/2










Reserve deler

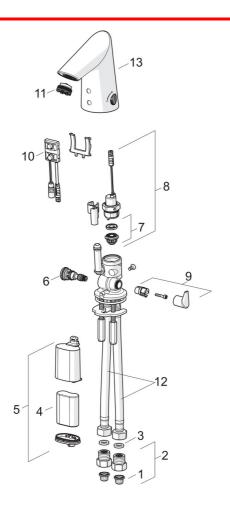

SP1714F

| | Navn | Kode | NRF |
|------|--------------------------------------|-----------|---------|
| 01 | Smussfilter | 199257/2 | 4204497 |
| 02 | Filter/Tilbakeslagsventil | 198473/2 | 4204865 |
| 03 | Pakning, 8x14.3x2 | 600705/10 | 4204415 |
| 04 | Lithium batteri, 2CR5 6 V | 198330 | 4204804 |
| 05 | Batteriboks komplett | 199417V | 4204433 |
| 06 | Temperaturreguleringsdel | 199201V | 4204407 |
| 07 | Membran m/støttering | 199205V | 4204493 |
| 80 | Magnetventil, komplett | 199206V | 4204494 |
| 09 | Temperaturreguleringsgrep | 601020V | 4203166 |
| 10 | Sensor, 6 V | 600659V | 4202853 |
| 10 | Sensor, 6/9/12 V Bluetooth | 1001424V | 4205256 |
| 11 | Strålesamler, M21.5x1, 5 l/min | 601025V | 4203168 |
| 12 | Fleksible slanger, L=375, G3/8-M10x1 | 601481/2 | 4205025 |
| 13 | Tut komplett | 601019V | 4202944 |
| N.I. | Sperrehylse | 601061V | 4202926 |

© 2020 Oras Ltd. - www.oras.com - 16.06.2020