



Hybrid kjøkkenkran med både grepsvennlige hendler

for varmt- og kaldtvann og berøringsfri funksjon samt temperaturdisplay med varselindikator for varmt vann og høy, svingbar tut. Tutens svingradius er fabrikkinnstilt til 120° (kan begrenses til 60° eller 80°). Den berøringsfrie funksjonen aktiveres ved å føre hendene foran kranens følsomhetsområde. Vanntemperaturen for berøringsfri håndvask justeres ved å vri på ringen mellom kranen og tuten. Den berøringsfrie funksjonen kan enkelt slås av/på. Elektrisk tilkobling er gjennom adapter 230/5 V (stikkontakt). Kranen er utstyrt med smussfilter.

F = fleksible slanger

- Kjøkken
- Hybrid, Omformer for stikkontakt
- Benkemontert
- Forkrommet
- Svingbar tut, Svingbar med begrensning
- CASCADE® - stråle
- Togrepsenhendler, Grepsvennlig hendel
- Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Omformer inkludert, Signallys
- Fleksible slanger
- DZR messing, Lavt blyinnhold <0.3 %, Vannrør uten nikkel

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.2 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	290 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	193 mm
Materiale	Brass/Plastic

Program instillinger

Funksjonstid	40 s (10/40/60/120/180 s)
--------------	----------------------------------

Elektroniske attributter


Elektrisk tilkobling	230 / 5 V
----------------------	------------------




Bestemmelser

EMC Directive	C E 2004/108/EY
EN Standard	EN 200 , EN 15091
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 54 / transformer IP 20


Typegodkjennelse

ETA-Danmark	VA 1.42/20422
KIWA SE	1462

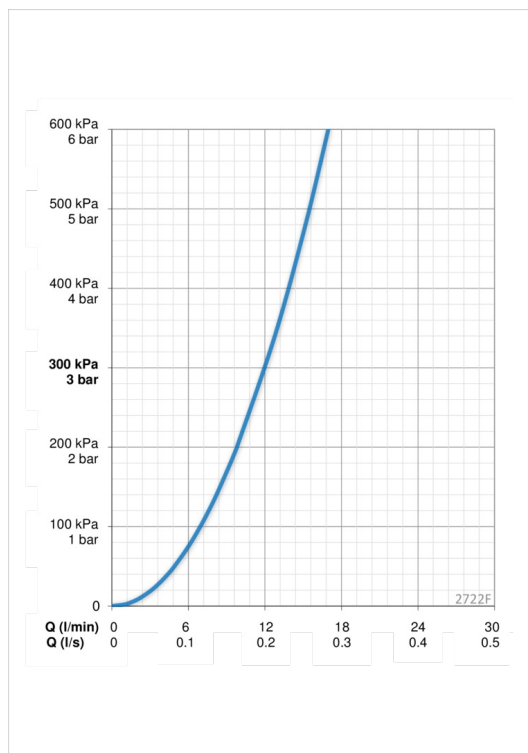

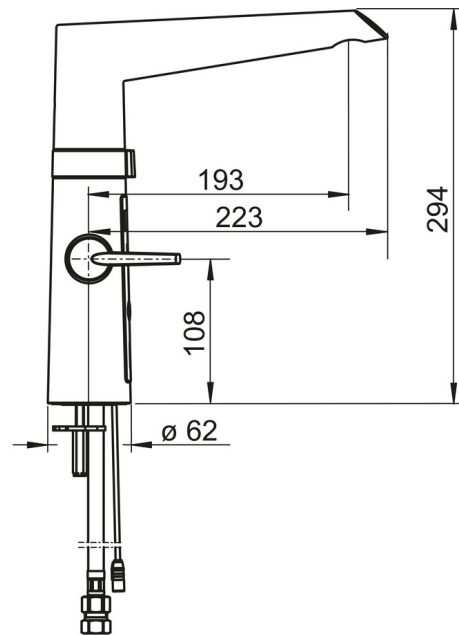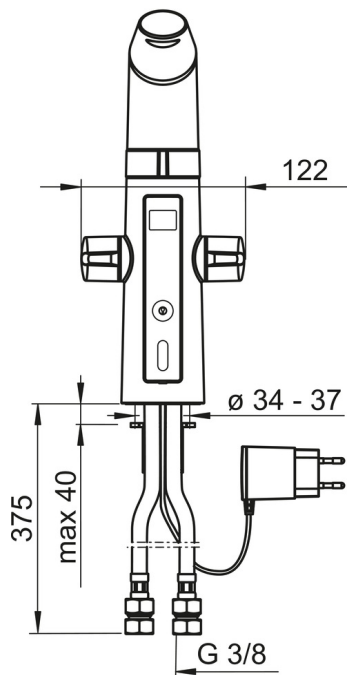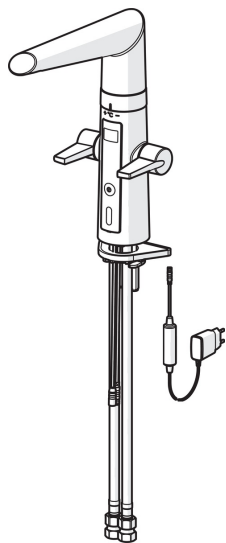

Reserve deler

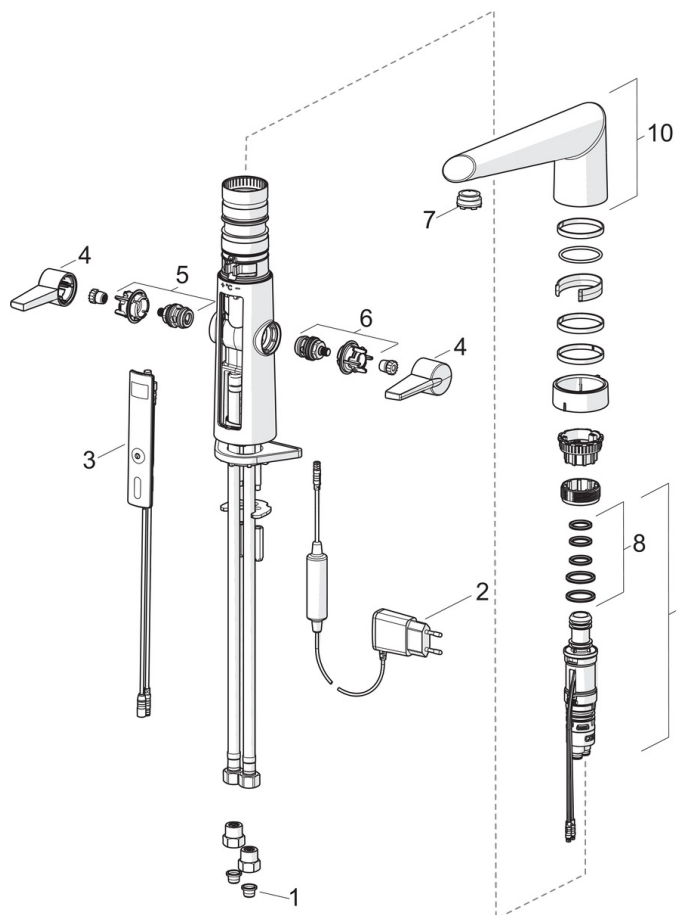

SP2722F

Navn	Kode	NRF
01 Smussfilter	199257/2	4204497
02 Strømtilførsel	601472V	4202971
03 Kontrollpanel	601224V	4202958
04 Høndel	601094/2	4202954
05 Varmtvannsventil	601092V	4202953
06 Kaldtvannsventil	601091V	4202952
07 Strålesamler og verktøy, STD M24x1 CC S	601287V	4202966
08 O-ring sett	601072V	4202951
09 Temperaturreguleringsdel	601110V	4202956
10 Tut komplett	601103V	4205141