

GODKENDELSESINDEHAVER:



Damixa ApS
Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
Telefon: 63 10 22 40
Telefax: 63 10 22 08

**Blandearmatur til håndvask
DAMIKA TRADITION serie 37
37020**

FABRIKAT:

Damixa ApS, Danmark

MÆRKNING:


- 1 Fabrikantmærke: Damixa
- 2 Varmt og koldt vand:
rødt og blå mærke
- På tilslutningsslanger:
- 3 Fabrikantmærke: NEOPERL
- 4 Godkendelsesmærke: 
- På emballage:
- 5 Godkendelsesnummer
- 6 Godkendelsesmærke 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

70 1738 6XX

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Århus.

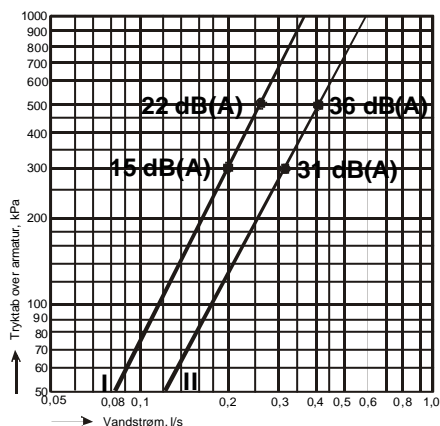

I: Med luftindblander

II: Med strålesamler

1 kPa = 0,01 bar . 0,1 mVS

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

Det angivne støjniveau ved 300 kPa $L_{AP} = 31$ dB(A) er det maksimale støjniveau ved regulering mellem åben og lukket ventil.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementernes bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Med to greb for koldt og varmt vand.
Montering	På håndvask Tilgang nedefra gennem VA-godkendte fleksible tilslutningsslanger.
Udløb og tilbehør	Svingbar udløbstud med luftindblander eller strålesamler samt bundventil.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	Med strålesamler: $L_{AP} = 31$ dB(A) Med luftindblander: $L_{AP} = 15$ dB(A)
Støjgruppe	Med strålesamler: Gruppe 2 Med luftindblander: Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	$q_v = 0,1$ l/s
Trykgruppe	Gruppe 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 50 og 150 kPa).
Materiale	Armaturets dele er udført i messing. Tør vægt uden koblingslanger: 1070 gram