


FDV FOR FRAMFJORD SPEIL

MODELLNAVN	FRAMFJORD speil med frosta LED lysfelt og berøringspanel
LEVERANDØR	LINN BAD AS
TELEFON / EPOST	57 69 80 00 / post@linnbad.no
NETTSIDE	www.linnbad.no

BRUK / INSTALLASJON	FRAMFJORD speil er berekna for innandørs bruk. Alle elektriske komponentar skal installerast av godkjent elektrikar. Monteres enkelt på vegg med metallskinne og beslag.
TEKNISKE DATA	Breidde: 60 CM - 80 CM - 100 CM - 120 CM - 160 CM Høgde: 65 CM / DYBDE 3 CM Vekt: 5,5kg – 7,2kg – 9kg – 10,5kg – 14kg IP 44 for godkjent bruk i våtrom / CE merket Fargestyrke LED: 3000 Kelvin / 5700 - 6000 Kelvin Spenning: 180-264 VAC, 47-63 Hz LED: 60 cm = 20 W 80 cm = 24 W 100 cm = 28 W 120 cm = 31 W 160 cm = 39 W Lyskilder kan ikkje bytast.
BESTANDDELAR	LED lyslist rundt speilet Berøringspanel: Av / på knapp Regulering av fargetemperatur Dimmar

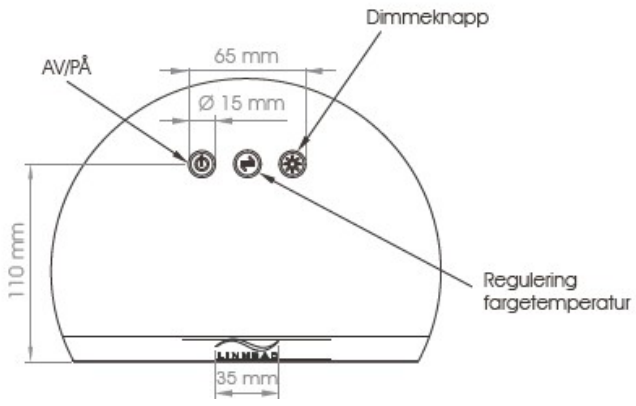

NB! Speilet har eigen av/på-knapp. Dersom du i staden ynskjer å bruka ekstern brytar på vegg, vær merksam på at speilet vil blinke når du kuttar straumen fordi det utløyser kortslutningsvernet i drivaren. Dette er ikkje skadeleg og påverkar ikkje levetida til speilet.

VEDLIKEHALD	Me anbefaler reingjering med vaskemiddel for hushaldningsbruk. Vatn og såperestar tørkast av umiddelbart. Unngå: Reingjeringsmiddel med skureeffekt, eller innehaldande løysemiddel. Eksempel: Syrer, aceton, kloring og ammoniakk må ikkje brukast
AVFALLSHANDTERING	Produktet og emballasje leverast på godkjent mottak for resirkulering
ANNA	Følg produktets brukarmanual med komplett veiledning for installasjon.

Takk for at du valde eit produkt frå Linn Bad AS!