



Tapwell

Drift og Vedlikehold

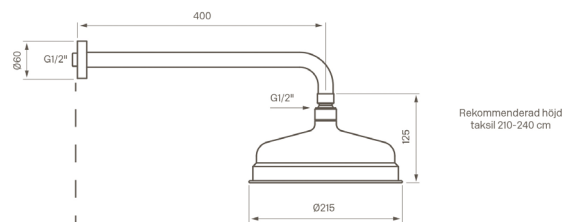

Rekommenderad höjd
taksil 210-240 cm

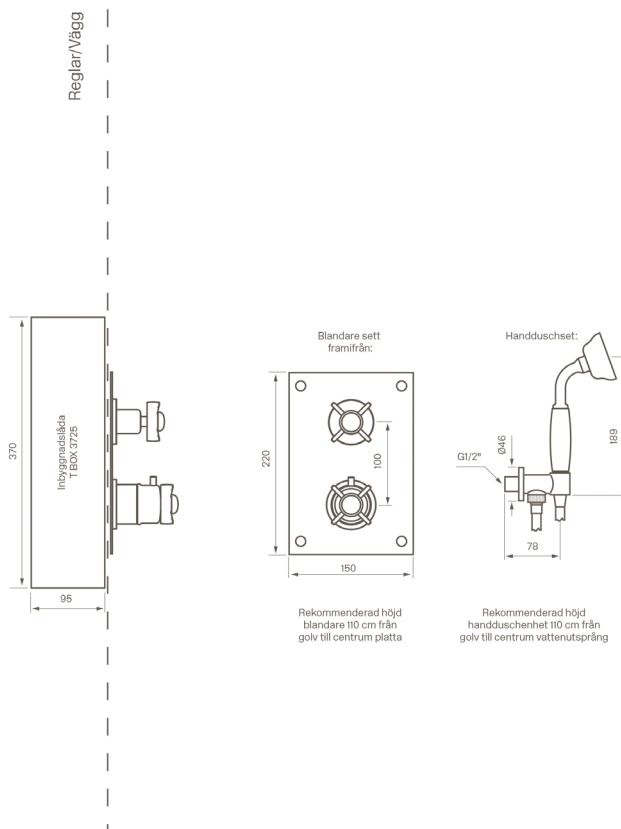

Rekommenderad höjd
blandare 110 cm från
golv till centrum platta

Rekommenderad höjd
handdusjsethöl 110 cm från
golv till centrum vattenutspåring

BOX 0268 Classic

Komplett trykk- og termostatstyrt innbyggingssystem med hånddusj og taksil som vist på bildet. Inkludert innbyggingsboks T Box 3725

Termostatinnsets: ZVIT500

Rengjøring

Vask overflaten regelmessig med myk klut og såpevann. Overflaten tåler ikke basiske-, sure kalkløsende-, eller slipende rengjøringsmiddel. Messing er en overflate som med tiden vil få en vakker patinert overflate, denne kan pusses med messingpuss.

Avkalkning

Strålesamler og hånddusj skal regelmessig avkalkes ved å ligge i eddikbad. Eddikbadet kan vare opp til et par timer.

Smøring

Bruk kun armaturfett til smøring.