

EAN: 6414150108259

NRF: 1454467

static.oras.com/7264C



NYHET!

Den nye Oras Oramix er en dusjkran som sikrer en jevn og komfortabel dusjtemperatur – selv ved variasjoner i trykk og temperatur på vanntilførselen.

Den avanserte Oras Oramix reagerer umiddelbart på endringer på vanntilførsel, og holder dusjtemperaturen stabil med en maksimal variasjon på kun ± 1 °C (EN1111).



Den nye Oras Oramix gir en forbedret dusjopplevelse og økt skådebeskyttelse.

Temperaturregulator har en sperreknapp som hindrer skålding, og overflaten på dusjkranen blir ikke varm.

Alt dette gjør den til et sikkert og komfortabelt valg for moderne og bærekraftige installasjoner.

Produktet egner seg spesielt godt for leiligheter, hus og anlegg som svømme- og idrettshaller, hvor det ofte oppstår trykk- og temperaturvariasjoner i rørsystemet. Oras Oramix Comfort gir en stabil og god dusjtemperatur – hver gang.

- Dusjløsninger
- Termostat
- Veggmontert
- Krom
- Temperaturreguleringshendel, Mengdehendel, Hendel med øko-funksjon
- Sikkerhetssperre mot skålding ved 38°C, Varmerbeskyttende krandedsel
- Keramisk overdel, Comfort cartridge garanterer dusjtemperatur på ± 1 °C, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Direkte tilkobling, Innvendige gjenger

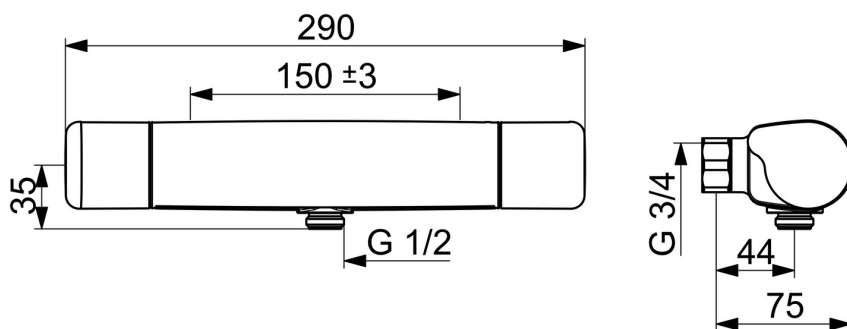

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.26 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	180 kPa

Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/4
Installasjons bredde	150 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	EB
Materiale	Brass/Plastic

Bestemmelser

EN Standard	EN 1111
Støyklasse	I (ISO 3822)
Støyklasse 0.2 l/s	I (ISO 3822)

Godkjenninger og Erklæringer

Sintef	4015
Declaration of conformity	DoC

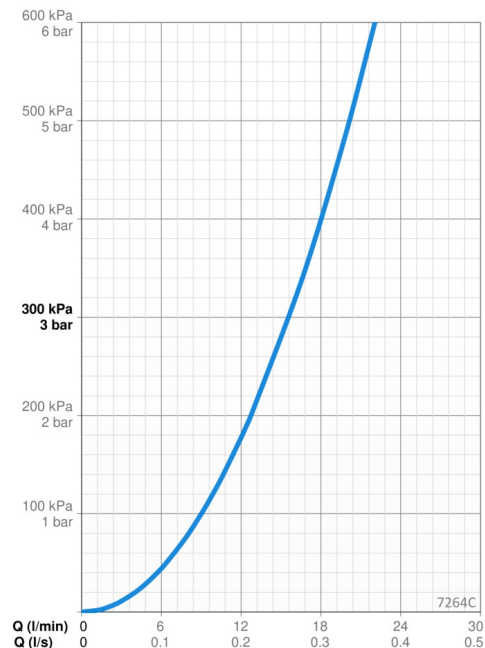

Reserve deler

SP7264C

	Navn	Kode	NRF
01	Mengderatt	1006422V	4205418
02	Keramisk overdel	109898	4204657
03	Termostatstyrt reguleringskassett	1008762V	
04	Temperaturreguleringsgrep	1005875V	4205399
05	Kombinere	602438/2	4205407
06	Smussfilter, G3/4, DN20	178375V	4204472

